


meross

MSG 200
Kullanım Kılavuzu

■ Güvenlik Bilgileri

1. Cihazı sudan, ateşten, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
2. Güvenlik nedeniyle cihazın prize tamamen takılı olduğundan ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulduğundan emin olun.
3. Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
4. Sadece iç mekanda kullanım içindir.
5. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden çekin.
6. Sevkiyattan kaynaklanan herhangi bir hasar varsa, lütfen ürünü değiştirmek için satıcıyla iletişime geçin.


■ Ambalajın İçindekiler



1 x USB Adaptör
ve Kablosu




8 x Vida




1 x Akıllı Garaj Kapısı Açma Cihazı



2 x Kablo Kelepçesi



1 x Kablo Bir



1 x Kablo İki



2 x Çift Taraflı
Yapışkan Bant




1 x Test Teli

*Paketin herhangi bir parçasının eksik olduğunu fark ederseniz, lütfen https://www.meross.com/support/Email_Support adresinden bizimle iletişime geçin.

■ Kurulum Kılavuzu


1. Meross akıllı garaj kapısı açma cihazı, mevcut garaj kapısı açıcınıza yardımcı bir cihazdır. 3 garaj kapısına kadar destekler. Ana çalışma prensibi aşağıdaki gibidir.

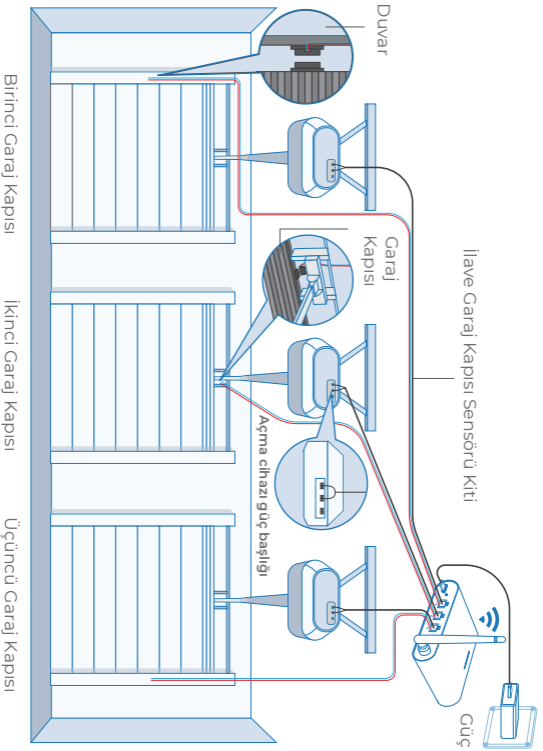

2. Başlamak için Meross uygulamasını indirin ve Akıllı Garaj Kapısı Açma Cihazını seçin.




3. Cihazı açın. Durum LED ışığı sarı ve yeşil renkte yanıp sönene kadar yaklaşık 5 saniye bekleyin.



4. Cihazı kurun.

- 1) Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi 2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2) Akıllı cihaz, iOS 13/ iPadOS 13 ve sonraki sürümlerini destekler. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, akıllı cihazla eşleştirmeden önce iOS veya iPadOS'i en son sürüme yükseltmeniz önerilir.
- 3) Meross uygulamasını başlatın ve hesabınıza giriş yapın veya yeni kullanıcıysanız yeni bir hesap oluşturmak için Kaydol'a (Sign up) dokununuz.
- 4) Ekleme istediğiniz akıllı cihazın türünü seçmek için "+" simgesine dokununuz, ardından yapılandırmayı tamamlamak için kurulum sihirbazını takip edebilirsiniz.

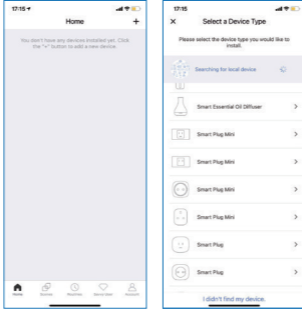

Not:


1. Yapılandırmayı tamamladığınız takdirde, cihazı Apple Home uygulamasından da yönetebilirsiniz.
2. QR kodu çalışmazsa, akıllı cihazı Apple Home uygulamasında eklemeyi deneyin.
3. Herhangi bir sorunuz olursa <https://www.meross.com/support#/> adresini ziyaret edebilirsiniz.

5. Sensör kablosunu bağlayın. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için sensörü hareket ettirin*.




- * Sensör çalışmıyorsa lütfen yardım için https://meross.com/support/Email_Support adresinden iletişime geçin.

6. Sensörleri* takmak için garaj kapısında uygun bir yer bulun. Lütfen garaj kapısı kapalıyken iki sensör arasındaki mesafenin 2,54 cm'den (1 inç) az olduğundan ve garaj kapısı açıkken iki sensörün iyice ayrıldığından emin olun.

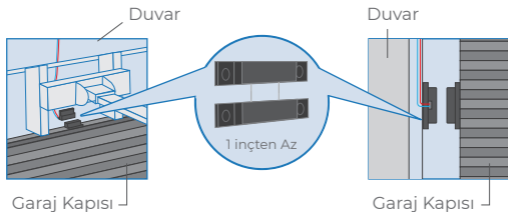


* Sensörün sabitlemesi için ürünle birlikte verilen çift taraflı yapışkan bantları veya vidaları kullanabilirsiniz.

7. Mevcut garaj kapısı açıcınızı kapatın. Sinyal kontrol kablosunun diğer ucunu duvar düğmesine bağlanan iki terminale bağlayın. Burada kablo sırası önemli değildir.

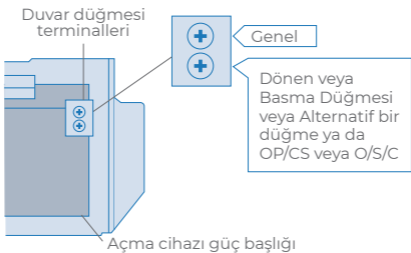


8. Cihazı yerleştirin. Bunu mevcut garaj kapısı açıcınızın üstüne yerleştirmenizi öneririz; üç adet tek kapınız varsa, lütfen cihazı orta kapı açıcıya yerleştirin. Gerekirse sabitleme için ürünle birlikte verilen çift arafli yapışkan bantları kullanın.

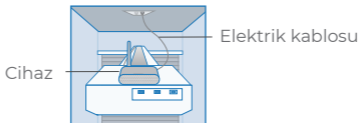

9. Üç adet tek kapınız varsa, üçüncü tek kapı için ilave garaj kapısı sensörü kiti gereklidir.
10. Hem mevcut garaj kapısı açıcısını hem de akıllı garaj kapısı açma cihazını açın. Akıllı garaj kapısı açma cihazı, Homekit/Meross bulut hizmetine otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Tebrikler! Tüm kurulum adımlarını tamamladınız.

■ LED ve Düğme Çalışma Özellikleri



Reset Düğmesi
Wi-Fi yapılandırma moduna girmek için 5 saniye basılı tutun.

Durum LED ışığı

Sabit sarı ışık: Başlatma / Sıfırlama / Fabrika donanım yazılımı güncelleme.

Yavaş yanıp sönen sarı ve yeşil ışık: Yapılandırma modu.

Hızlı yanıp sönen yeşil ışık: Wi-Fi bağlantı modu.


Sabit yeşil ışık: Bağlantı başarılı.

Sabit kırmızı ışık: İnternet bağlantısı yok.

3 kez yeşil ışığın yanıp sönmesi: Sensörler bağlı veya bağlı değil (Kapı kapalı veya açık algılandı).
Kapalı: Güç KAPALI.

■ Nasıl Kullanılır?

1. Genel Ayarlar



Port 1/2/3:

Kapıları Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın ve bireysel garaj ayarlarını yapılandırın.

LED: LED'i açın/kapatın.

Kullanım Kılavuzu: Kullanım kılavuzunu inceleyin.

2. Port Ayarları



Garaj kapısının adı:


Garaj adını değiştirin.

Garaj kapısının durumu:

Bu garaj kapısının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.

Çalışma geçmişi: Bu garaj kapısının çalışma geçmişini inceleyin.

3. Kapı bildirimleri



Açık:

Garaj kapım her açıldığında bana bir bildirim gönder.

Kapalı:

Garaj kapım her kapandığında bana bir bildirim gönder.


Açık kalma bildirimi:

Garaj kapım 10-60 dakika açık kaldığında bana bir bildirim gönder.

Gece bildirimi:

Belirli bir süre sonra garaj kapım hala açık olduğunda bana bir bildirim gönder.

4. İleri ayarlar



Belirli bir zaman sonra kapatma:
Kapı bir süre açıldıktan sonra kapıyı otomatik olarak kapatma.

Sabit bir zamandan sonra kapatma:
Belirli bir süre sonra kapı hala açık kalmışsa kapıyı otomatik olarak kapatma.

Açılış zamanı:

Garaj kapısı açıcınız için uygun süreyi seçin. Uygulama, garajınızın durumunu onaylamak için bir zaman aşımı parametresi olarak kullanır.

Tetik Süresi:

Meross uygulamanızın garaj kapınızı tam olarak kapatmadığını veya açmadığını fark ederseniz uygun tetikleme süresini seçin. Tetik süresi, garaj duvarı düğmesine bastığınız süre ile aynıdır.

Kapanış alarmı:

Kapı kapatılırken sesli alarm.

5. Sesle Kontrol.

Amazon Alexa:  WORKS WITH amazon alexa

Örnek komutlar aşağıda belirtilmiştir:

- "Merhaba Alexa, garaj kapımı aç/kapat."
- "Merhaba Alexa, garaj kapımı kilitle/kilidini aç."
- "Merhaba Alexa, garaj kapım kilitlendi mi/kapandı mı?"

Google Assistant:  works with the Google Assistant

Örnek komutlar aşağıda belirtilmiştir:

- "Hey Google, garaj kapımı aç/kapa."
- "Güvenlik konunu öğrenebilir miyim?"
- "Hey Google, garaj kapısı açık mı/kapalı mı?"

HomeKit Siri:  Works with Apple HomeKit

Örnek komutlar aşağıda belirtilmiştir:

- "Hey Siri, garaj kapımı aç/kapat."
- "Hey Siri, garaj kapım kapalı mı?"

6. Widget'lar (Bileşenler)

Widget'lar, Meross cihazlarınıza ve Scene'lere (önceden oluşturulan Ortama) hızlı erişim sağlar. Etkinleştirmek için, Account (Hesap) -> Widget'a gidin ve kısayolları ekleyin. Ardından bunları etkinleştirmek için akıllı telefonlarınızda aşağıdaki adımları uygulayın.



iPhone akıllı telefonlar için:

1. Ana Ekran (Home) veya Kilit (Lock) ekranını sağa kaydırın.
2. Widget listenizin en altına gidin ve ardından Düzenle'ye (Edit) dokununuz.
3. Meross'u bulmak için ekranı aşağı doğru kaydırın ve bulunca ekleyin.

Android akıllı telefonlar için:

1. Ana ekranda, uygun alanın bulunduğu bir yere dokununuz ve basılı tutun.
2. Widget'ların üzerine dokununuz, Meross'u bulun ve ekleyin.

■ SSS

Meross olarak sizlerin memnuniyeti için çalışıyoruz. Kullanıcıların en çok merak ettiği soruların bir kısmı aşağıda yer almaktadır.

1. Meross MSG200, garaj kapısı açma cihazıyla uyumlu mu?

www.meross.com/complete adresine gidin ve markanızı/modelinizi seçin. Modeliniz listede yoksa veya çalışması için aksesuara ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıda belirtilenleri https://meross.com/support/Email_Support adresine e-posta ile gönderin.

- 1) Sipariş kimlik numaranız.
- 2) Garaj kapısı açıcınızın düğme rengini öğrenin.
- 3) Açma cihazınızın markası ve modeli.
- 4) Aksesuarın teslim edileceği adres.

2. Akıllı cihazı Meross uygulamasıyla kontrol edemezsem ne yapabilirim?

Sorunu çözmek için aşağıda belirtilenleri yapabilirsiniz:

- Ev Wi-Fi ağının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- Yönlendiricinizde (router) erişim kontrolünü devre dışı bıraktığınızdan ve akıllı cihazın yönlendirici yazılımı tarafından engellenmediğinden emin olun.

- Akıllı cihazınızı fabrika ayarlarına getirin ve tekrar eklemeye çalışın.

3. My Home uygulaması, QR kodunu tarayarak cihazı ekleyemez.

"Kod Yok veya Taramıyor" seçeneğine dokunabilir ve kodu manuel olarak girebilirsiniz.

4. Cihazımı hiçbir şekilde HomeKit ile eşleştiremiyorum.

Lütfen iOS'unuzun evdeki 2.4 GHz Wi-Fi ağınıza bağlanmış olduğundan ve iOS 13 veya sonraki bir sürümünü kullandığınızdan emin olun. Bazı sistem önbellek sorunları nedeniyle iOS'unuzu yeniden başlatmak yardımcı olacaktır.

■ Garanti

Meross ürünleri, satın alındığı tarihinden itibaren 24 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için lütfen

<https://meross.com/sup-port/EmailSupport> ile iletişime geçin.

Sadece Meross veya Meross yetkili bayileri ve distribütörleri tarafından satılan ürünler için satış sonrası hizmet verebilmekteyiz.

■ Sorumluluk Reddi Beyanı

1. Bu akıllı cihazın çalışması, spesifikasyonlarımızda açıklanan genel koşullar altında test edilmiştir. Meross, akıllı cihazın her koşulda tam olarak açıklanan şekilde çalışacağını garanti ETMEMEKTEDİR.
 2. Müşteriler, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ve SmartThings dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflardan sağlanan hizmetleri kullandığında bu tarafların topladığı veriler ve özel bilgiler konusunda Meross'un hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Meross'un tüm sorumluluğu, Gizlilik Politikasında açıkça belirtilen hususlarla sınırlıdır.
 3. GÜVENLİK BİLGİLERİ'ne uyulmamasından doğacak zararlar Meross satış sonrası hizmetlerinin kapsamı dışındadır ve Meross bundan dolayı herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.
- Müşteriler, bu kılavuzu okuyarak içindeki maddeleri anladığını açıkça kabul eder.

■ Yetkili Servis Listesi

Refleks Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

0850 808 03 54

Alaybey Cemal Gürsel No: No: 80
Karşıyaka/İzmir

Çağrı Merkezi İrtibat Numarası: 0216 909 25 56

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Serbis Bilgi Sistemi"nde (www.serbis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri, tamir, bakım-onarım yetkili servislerimizden temin edilerek destek olunabilir.

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. www.mymeross.com.tr adresimizden güncel servis bilgilerini ve kullanma kılavuzlarını indirebilirsiniz.

■ İthalatçı Firma

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K: 2 34662
Altunizade/Üsküdar
İstanbul,Türkiye

Tel: +90 216 554 90 00

■ Üretici Firma

Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park,
Chengdu, Çin

+86 28 6152 5196

Ürün kullanımına dair bilgiler kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilmiştir.
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

■ Taşıma ve Nakliye

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

■ Temizlik ve Bakım

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.

■ Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

T.C. Ticaret Bakanlıđın'ca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.



AEEE Yönetmeliđine Uygundur.



Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiđinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi: Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

■ **AEEE Yönetmeliđine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması**

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıđı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliđi"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliđine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diđer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliđi için elektrik fişini kesin.

Üründe Wi-Fi özelliđi mevcuttur.

■ CE Uygunluk Beyanı

Chengdu Meross Technology Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.mymeross.com.tr web sitesinde ilgili ürün kırılımına ya da servis butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.

Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.

■ Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
 - İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
 - Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

■ Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Adresi: Mahir İz Caddesi
No: 26 Kat: 2 34662
Altunizade/Üsküdar
İstanbul

Telefonu: (0216) 554-9000

Faks: (0216) 651-8900

E-Posta:

www.bilkom.com.tr
destek@bilkom.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**Satıcı Firmanın:**

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın:

Cinsi: WiFi Garaj Kapı Anahtarı

Markası: MEROSS

Modeli: MSG200

Garanti Süresi: 2

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme,
b-Satış bedelinden indirim isteme,
c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi

halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Süresi: 2 yıl
Kullanım Ömrü: 5 yıl

Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Herhangi bir mekanik veya elektrikselsel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
 - İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
 - Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

EU Declaration of Conformity

Manufacture: **Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**

Room 1312, Floor 13, Building 6-1,
Zone E, Tianfu Software Park, Gaoxin
District, Chengdu, Sichuan, China

Product Name: **Smart Wi-Fi Garage Door Opener**

Model Number:

MSG200 Trademark:

meross

We, Chengdu Meross and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED): 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013
---	--

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive: 2014/30/EU	EN 55032: 2015+A1:2020 EN 55035: 2017+A11:2020
--	---

Low Voltage Directive(LVD): 2014/35/EU	EN IEC 62311:2020 EN 62368-1:2014+A11:2017
---	---

RoHS Directives	IEC 62321-5:2013
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017



Signed for and on behalf of
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date of issue:	2022-3-20
Place of issue:	Chengdu, China
Title:	Director, Product Management
Name:	Tian Wei
Signature:	<i>Tian Wei</i>



ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
SADECE İÇ MEKANDA
KULLANIM İÇİNDİR.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)