


meross

MAP100  
KULLANIM KILAVUZU


## ■ Güvenlik Bilgileri

- Öncelikle plastik ambalajı filtreden çıkarmadan **KULLANMAYIN**. Aksi halde hava temizleyici düzgün çalışmayacak ve hatta aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesi riski oluşturacaktır.
- Hava temizleyicinizi dış mekanda **KULLANMAYIN**.
- Çalışır halde iken ürünü **HAREKET ETTİRMEYİN**.
- Hava temizleyicinin üzerine oturmayın veya ağır eşyalar **KOYMAYIN**.
- Hava temizleyiciye veya filtresine uçucu yağ **EKLEMİYİN**.
- Hava temizleyicinin yakınında uçucu yağ difüzörü **KULLANMAYIN**.
- Perde gibi nesnelere hava akışını **ENGELLEMEYİN**.
- Hava temizleyiciyi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Hava temizleyicinin her tarafında en az 15 inç/38 cm boşluk bırakın.
- Hava temizleyiciyi sudan veya nemli alanlardan uzak tutun. Asla su veya sıvı içine koymayın.

## ■ Ambalajın İçindekiler

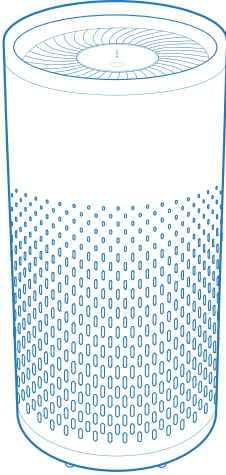

Akıllı Wi-Fi Hava  
Temizleyici x 1



Yüksek Verimli Aktif  
Karbon Filtreli 3 aşamalı  
H13 True HEPA (hazır  
takılı durumda) x 1




Kullanım Kılavuzu

Kullanım  
Kılavuzu x 1




Hızlı Kurulum  
Kılavuzu x 1



Adaptör x 1

## ■ Kurulum Kılavuzu

### - Donanım Kurulumu

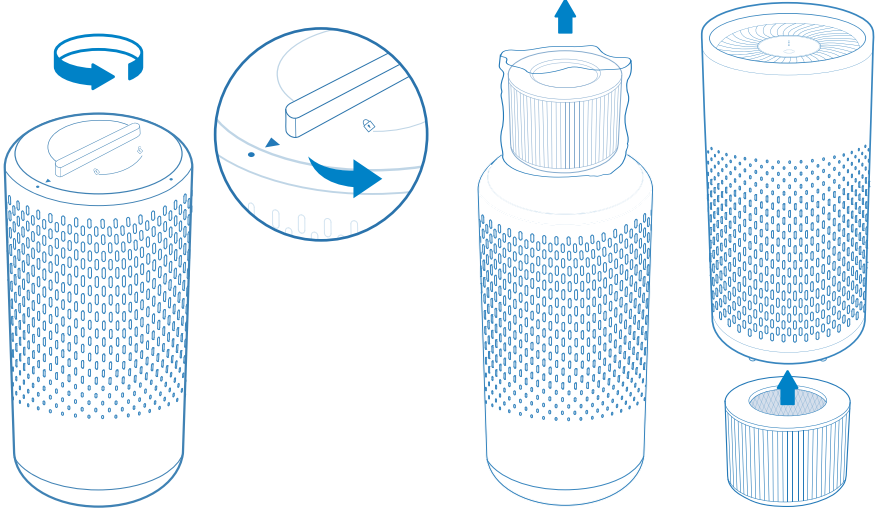


(1) Hava temizleyiciyi temiz ve yumuşak bir yüzey üzerinde ters çevirin. Filtre kapağını saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.

(2) Filtreyi plastik ambalajından çıkarın ve içi boş yüzeyi içe bakacak şekilde tekrar hava temizleyicinin içine yerleştirin.

(3) Filtre kapağını yerine takın ve kilitlemek için saat yönünde çevirin.

(4) Hava temizleyiciyi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Hava akışını engelleyebilecek perde ve diğer nesnelere uzak tutun.

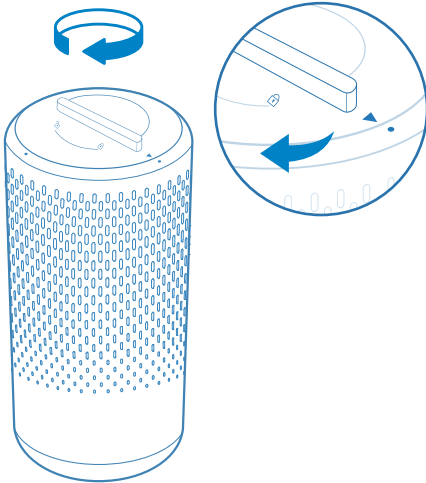

### - Yazılım Kurulumu






1. Meross uygulamasını indirin.
2. Hava temizleyiciyi evdeki Wi-Fi bağlantısının yakınındaki bir prize takın.\*



## ■ Hava Temizleyicinin Göstergelerinin Açıklamaları


- A — Güç Düğmesi, hava temizleyiciyi açmak/fan hızını değiştirmek için dokununuz, temizleyiciyi kapatmak/çocuk kilidini açmak/hava temizleyiciyi sıfırlamak için uzun süreyle dokununuz (5 saniye)
- B — Uyku Modu Göstergesi
- C — Düşük/Orta/Yüksek Fan Hızı Göstergeleri
- D — Hava Çıkışı
- E — Hava Girişi
- F — DC Güç Portu Elektrik Giriş: 12V/2A

- G — Filtre Kapağı
- H — Filtre
- I — Ön filtre, saç ve toz gibi büyük parçacıkları izole eder
- J — H13 True HEPA Filtresi, duman, polen, evcil hayvan tüyü ve kontamine partiküller dahil olmak üzere 0,3 mikronun altındaki partiküllerin %99,97'sini yakalar
- K — Aktif Karbon Filtre kokuları, yemek kokularını, VOC'leri ve diğer toksik maddeleri giderir

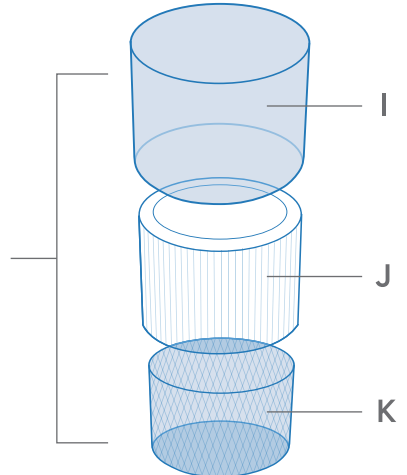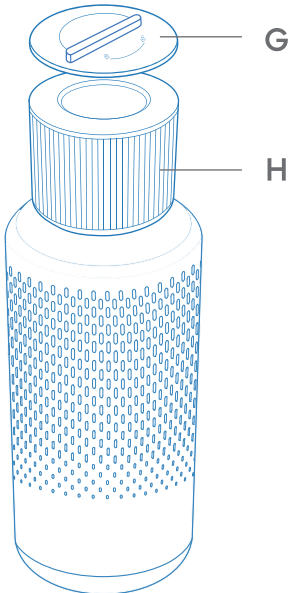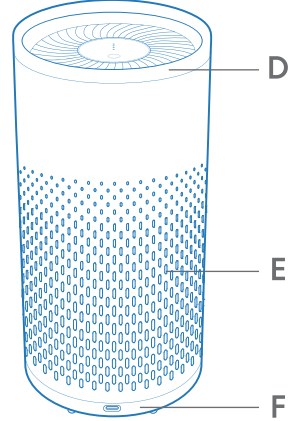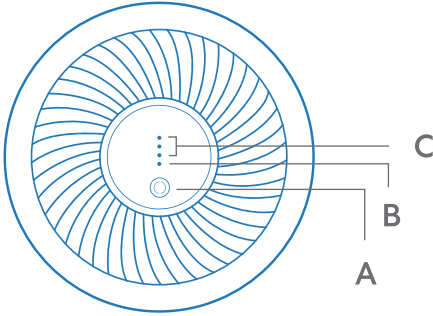

### 3. Cihazı kurun.

- (1) Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi 2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın.
- (2) Akıllı cihaz, iOS 13/ iPadOS 13 ve sonraki sürümlerini destekler. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, akıllı cihazla eşleştirmeden önce iOS veya iPadOS'i en son sürüme yükseltmeniz önerilir.
- (3) Meross uygulamasını başlatın ve hesabınıza giriş yapın veya yeni kullanıyorsanız yeni bir hesap oluşturmak için Kaydol'a (Sign up) dokunun.
- (4) Ekleme istediğiniz akıllı cihazın türünü seçmek için "+" simgesine dokunun, ardından yapılandırmayı tamamlamak için kurulum sihirbazını takip edebilirsiniz.

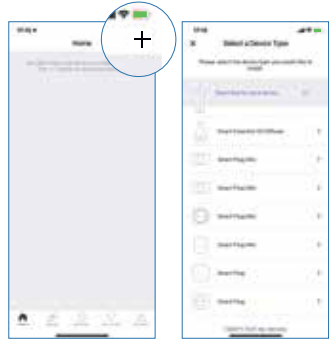

Not:

- (1) Yapılandırmayı tamamladığınız takdirde, cihazı Apple Home uygulamasından da yönetebilirsiniz.
- (2) QR kodu çalışmazsa, akıllı cihazı Apple Home uygulamasında eklemeyi deneyin.
- (3) Herhangi bir sorunuz olursa <https://www.meross.com/support/> adresini ziyaret edebilirsiniz.

4. Akıllı cihazın yerinin değiştirilmesi, güçlü Wi-Fi sinyali ile aynı ağda kalması şartıyla ilave işlem yapılmasını gerektirmez.

## ■ Meross uygulamasını Google Assistant veya Amazon Alexa'ya bağlayın

Cihazı ilkin Meross uygulamasında kurun ve daha sonra sesli yardımcılara bağlayın.

Amazon Alexa'ya Bağlantı

Account (**Hesap**) -> **Amazon Alexa**'ya gidin ve sonrasında Meross uygulamasının Alexa'ya bağlanmasını sağlayın.

Google Assistant'a Bağlantı

Account (**Hesap**) -> **Google Assistant**'a gidin ve sonrasında bağlanma işlemi için verilen talimatları adım adım uygulayın.

**Aşağıdaki sesli komutları deneyelim:**

Hey Siri, hava temizleyicimi aç.

Alexa, hava temizleyicimin fan hızını ortaya ayarla.

Tamam Google, hava temizleyicimin fan hızını arttır.

## ■ Bakım

### 1. Hava Temizleyicinin Temizlenmesi

- Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çıkarın.
- Hava temizleyicinin haznesini nemli bir bezle silin ve hemen kurulaın.
- Hava temizleyicinin içini elektrikli süpürge ile çekin.
- Aşındırıcı kimyasallar veya yanıcı özellikte temizlik maddeleri ile temizlemeyin.

### 2. Filtrenin Temizlenmesi

Dış ön filtreyi 2-4 haftada bir temizleyebilirsiniz. Tüyleri, tozu ve büyük parçacıkları temizlemek için yumuşak bir fırça veya elektrik süpürgesinin ucunu kullanarak ön filtreyi temizleyin. Filtreyi suya veya diğer sıvılara daldırmayın.



### 3. Filtre ne zaman deęiřtirilir?

Filtrenizi her 3-6 ayda bir deęiřtirmenizi öneririz. Filtrenizin performansı alıřma ortamına ve kullanım sıklığına baęlıdır. Size kolaylık saęlaması için hem Meross uygulamasında hem de Apple Home uygulamasında filtrenin kullanım ömrüne iliřkin bir tahmin bulunmaktadır.

### 4. Filtre nasıl deęiřtirilir?

- 1) Hava temizleyicinin fiřini prizden ıkartın. Hava temizleyicisini ters çevirin ve filtre kapaęını açın.
- 2) Eski hava filtresini ıkarın.
- 3) Hava temizleyicide kalan toz ve dýyleri temizleyin.
- 4) Yeni filtreyi ambalajından ıkarın ve hazneye yerleřtirin.
- 5) Filtre kapaęını yerine takın ve kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- 6) Hava temizleyicinin fiřini prize takın.
- 7) Meross uygulamasında filtrenin alıřma ömrünü sıfırlayın.

## ■ SSS

Meross olarak sizlerin memnuniyeti için alıřıyoruz. Kullanıcıların en ok merak ettięi soruların bir kısmı ařaęıda yer almaktadır.

### 1. Hava Temizleyicim, fanı açıkken garip bir ses ıkartıyor.

- 1) Plastik ambalajı ıkarılmıř olarak hava filtresinin düzgün bir řekilde yerine oturduęundan emin olun.
- 2) Hava filtresini kontrol edin ve deęiřtirin.

### 2. Hava Akıřının önemli ölçüde azalması.

- 1) Plastik ambalajı ıkarılmıř olarak hava filtresinin düzgün bir řekilde yerine oturduęundan emin olun.
- 2) Fan hızını artırmak için güç düęmesine dokununuz.
- 3) Hava temizleyicinin her tarafında yeterli alan bırakılmıř olduęundan emin olun.
- 4) Ön filtredeki tozu, tüyü veya dięer paracıkları temizleyin.
- 5) Filtreyi kontrol edin ve deęiřtirin.

### 3. Filtrenin kullanım ömrünü nasıl sıfırlayabilirim.

Kullanım ömrünü Meross uygulamasında sıfırlayabilirsiniz.

### 4. Bu ürünün kapsama alanı nedir?

207 metrekareye kadar kapsar.

### 5. Yeni bir Filtreyi nereden satın alabilirim?

Evinize en uygun filtreyi seçmek için <http://www.meross.com> adresindeki sayfamızı ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve sıka sorulan dięer soruların cevaplarını bulmak için <https://www.meross.com/support/faqs> adresini ziyaret edebilirsiniz.

## ■ Garanti

Meross ürünleri, satın alındığı tarihten itibaren 12 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Ayrıntılı garanti politikası ve ürün kaydı için <https://www.meross.com/support/warranty> adresini ziyaret ediniz.

## ■ Sorumluluk Reddi Beyanı

1. Bu akıllı cihazın çalışması, spesifikasyonlarımızda açıklanan genel koşullar altında test edilmiştir. Meross, akıllı cihazın her koşulda tam olarak açıklanan şekilde çalışacağını garanti ETMEMEKTEDİR.
2. Müşteriler, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ve SmartThings dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflardan sağlanan hizmetleri kullandığında bu tarafların topladığı veriler ve özel bilgiler konusunda Meross'un hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Meross'un tüm sorumluluğu, Gizlilik Politikasında açıkça belirtilen hususlarla sınırlıdır.
3. GÜVENLİK BİLGİLERİ'ne uyulmamasından doğacak zararlar Meross satışı sonrası hizmetlerinin kapsamı dışındadır ve Meross bundan dolayı herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.

## ■ Kanada Uygunluk Beyanı

Bu cihaz Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomi Kalkınma lisansından muaf RSS(ler) ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1) Bu cihaz, zararlı parazitlere sebep olmaz.
- 2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmalara neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmemelidir.

Cihaz, RSS102'nin 2.5 bölümündeki rutin değerlendirme sınırlamalarından muafiyeti ve RSS-102 RF'ye maruz kalma ile uyumluluğu karşılar, kullanıcılar RF'ye maruz kalma ve uyumluluk hakkında Kanada resmi uyum bilgilerini alabilir.

Bu verici herhangi bir diğer anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. Bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe varken kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

## ■ FCC Uyum Bilgileri Beyanı

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların yapılması kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz hale getirir. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne belirtilen hükümlere uygundur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1) Bu cihaz, zararlı parazitlere sebep olmaz
- 2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmalara neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmemelidir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümünde belirtilen hükümler uyarınca B Sınıfı dijital cihaz için geçerli olan sınırlamalara uygun bulunmuştur. Bu sınırlamalar, bir konut içinde yapılan kurulumda zararlı enterferansa (karşıma/parazit) karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun şekilde kurulmaması ve kullanılmaması halinde radyo/telsiz iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiyi yoktur. Bu ekipman, ekipman kapatılıp açıldığında tespit edilebilecek düzeyde radyo veya televizyon sinyal çekiminde zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin,
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın,
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için oluşturulan FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe varken kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici herhangi bir diğer anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

## ■ Yetkili Servis Listesi

<b>Acar Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Düzce Şubesi</b>	0850 808 03 54 0216 909 25 56	Fatih Mah. Fehmi Öney Sk. Trio Konutları H Blok D: 11 Düzce
<b>Baha Teknik Servis Mehmet Emin Maço</b>	0850 808 03 54 0216 909 25 56	Şeyh Şamil Mh. Medine Bulvarı 637. Sk. Güneydoğu Yapı Kooperatifi 4. Kısım B-3 Blok Altı No: 9/D Bağlar/Diyarbakır
<b>Huzur Teknik Hanzelen Dilbirliği Esnaf</b>	0850 808 03 54 0216 909 25 56	Akçakoyunlu Mh. Kazım Karabekir Cd. No: 73 B/- Onikişubat/Kahramanmaraş
<b>Refleks Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi</b>	0850 808 03 54	Alaybey Cemal Gürsel No: 80 Karşıyaka/İzmir

**Çağrı Merkezi İrtibat Numarası:** 0216 909 25 56

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Serbis Bilgi Sistemi"nde ([www.serbis.gov.tr](http://www.serbis.gov.tr)) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri, tamir,bakım-onarım yetkili servislerimizden temin edilerek destek olunabilir.

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. [www.mymeross.com.tr](http://www.mymeross.com.tr) adresimizden güncel servis bilgilerini ve kullanma kılavuzlarını indirebilirsiniz.

## ■ İthalatçı Firma

**Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.**

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K: 2 34662  
Altunizade/Üsküdar  
İstanbul,Türkiye

Tel: +90 216 554 90 00

## ■ Üretici Firma

**Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**

No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park,  
Chengdu, Çin

+86 28 6152 5196

Ürün kullanımına dair bilgiler kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başyurmak üzere saklayınız.



## ■ Taşıma ve Nakliye

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

## ■ Temizlik ve Bakım

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.

## ■ Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

### UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

T.C. Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



Ürünü, kullanım ömrünün sonunda geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

**Ambalajın imha edilmesi:** Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

## ■ AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

Üründe Wi-Fi özelliği mevcuttur.

## ■ CE Uygunluk Beyanı

Chengdu Meross Technology Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına [www.mymeross.com.tr](http://www.mymeross.com.tr) web sitesinde ilgili ürün kırılımına ya da servis butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.

Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.

## ■ Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:
  - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
  - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
  - İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
  - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
  - Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

## ■ Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## GARANTİ BELGESİ

**İthalatçı Firmanın:****Unvanı:** Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.**Adresi:** Mahir İz CaddesiNo: 26 Kat: 2 34662 Altunizade/Üsküdar  
İstanbul**Telefonu:** (0216) 554-9000**Faks:** (0216) 651-8900**E-Posta:** www.bilkom.com.tr

destek@bilkom.com.tr

**Yetkilinin İmzası:****Firmanın Kaşesi:****Satıcı Firmanın:****Unvanı:****Adresi:****Telefonu:****Faks:****E-Posta:****Fatura Tarih ve Sayısı:****Teslim Tarihi ve Yeri:****Yetkilinin İmzası:****Firmanın Kaşesi:****Malın:****Cinsi:** Hava Temizleyici**Markası:** MEROSS**Modeli:** MAPI00**Garanti Süresi:** 2**Azami Tamir Süresi:** 20 iş günü**Bandrol ve Seri No:**

## GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
**a- Sözleşmeden dönme,**  
**b-Satış bedelinden indirim isteme,**  
**c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**  
**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**  
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Garanti Süresi: 2 YIL**  
**Kullanım Ömrü: 5 yıl**

Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.

## ■ Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:
  - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
  - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
  - İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
  - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
  - Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

## ■ Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

meross



## EU Declaration of Conformity

Manufacture: **Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**

Room 1312, Floor 13, Building 6-1,  
Zone E, Tianfu Software Park, Gaoxin District,  
Chengdu, Sichuan, China

Product Name: **Smart Air Purifier**

Model Number: **MAPI00**

Trademark: **meross**

We, the manufacturer Chengdu Meross and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

**Radio Equipment Directive(RED):** ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN IEC 62311:2020  
2014/53/EU

### Electromagnetic Compatibility

**(EMC) Directive:** ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)  
2014/30/EU ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)  
EN 61000-6-3: 2007+A1:2011, EN IEC 61000-3-2: 2019,  
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN IEC 61000-6-1: 2019,

**Low Voltage Directive(LVD):** IEC 60335-1:2020  
2014/35/EU IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015

**RoHS Directives:** IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013  
2011/65/EU with IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-2:2017  
amendment(EU)2015/863 IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

### CE Marking

Signed for and on behalf of  
**Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**



Date of issue: 2021-9-7  
Place of issue: Chengdu, China  
Title: Director, Product Management  
Name: Tian Wei  
Signature: Tian Wei



ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR  
SADECE İÇ MEKANDA KULLANIM İÇİNDİR  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)